

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-do-grzania-wody-eco-solar-boost-mppt-3000-35kw-pro-pv-26kw-p-3108.html>



Zestaw do grzania wody ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW PRO / PV 2.6kW

Cena	4 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	ZS/AZO/PROeco/7x375W
Kod producenta	ZS/AZO/PROeco/7x375W
Producent	AZO-D

Opis produktu

Zestaw zawierający 6szt paneli Monokrystalicznych o mocy 455W /szt. oraz przetwornica **ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO** pozwalająca na bezpośrednie wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do zasilania urządzeń grzewczych, takich jak bojler elektryczny, grzejniki, maty grzewcze itp.

System wymaga podłączenia 6szt paneli 455W dających w sumie **2730Wp** będących w zestawie, oraz odbiornika energii np. **bojlera elektrycznego, ogrzewanie podłogowe, itp.**


Przetwornica **ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO** wyposażona jest w **wyświetlacz LCD**, który na bieżąco informuje użytkownika o parametrach instalacji PV, takich jak:

- napięcie systemu paneli PV
- prąd generowany przez panele PV
- moc oddawana na wyjściu
- całkowita energia wyprodukowana w dniu bieżącym
- całkowita energia wyprodukowana w dniu poprzednim
- całkowita wyprodukowana energia (mierzona od pierwszego włączenia)

Dodatkowo na wyświetlaczu prezentowane są w formie **komunikatów tekstowych bieżące zdarzenia** oraz wykryte nieprawidłowości.



Prąd stały wytwarzany w panelach, którym nie można bezpośrednio zasilать urządzeń grzewczych, zostaje w przetwornicy **zamieniony na prąd przemienny**, którym można już zasilать urządzenia grzewcze. Maksymalna **moc sytemu to 3.5kW**, przetwornica posiada **wyjście priorytetowe "1"**, na którym zawsze jest napięcie oraz **wyjście zależne "2"**, które włączane jest gdy wyjście nr "1" obciążone jest mocą mniejszą niż moc dostarczana przez podłączone panele PV i wyłączane gdy cała wyprodukowana energia konsumowana jest poprzez wyjście "1".

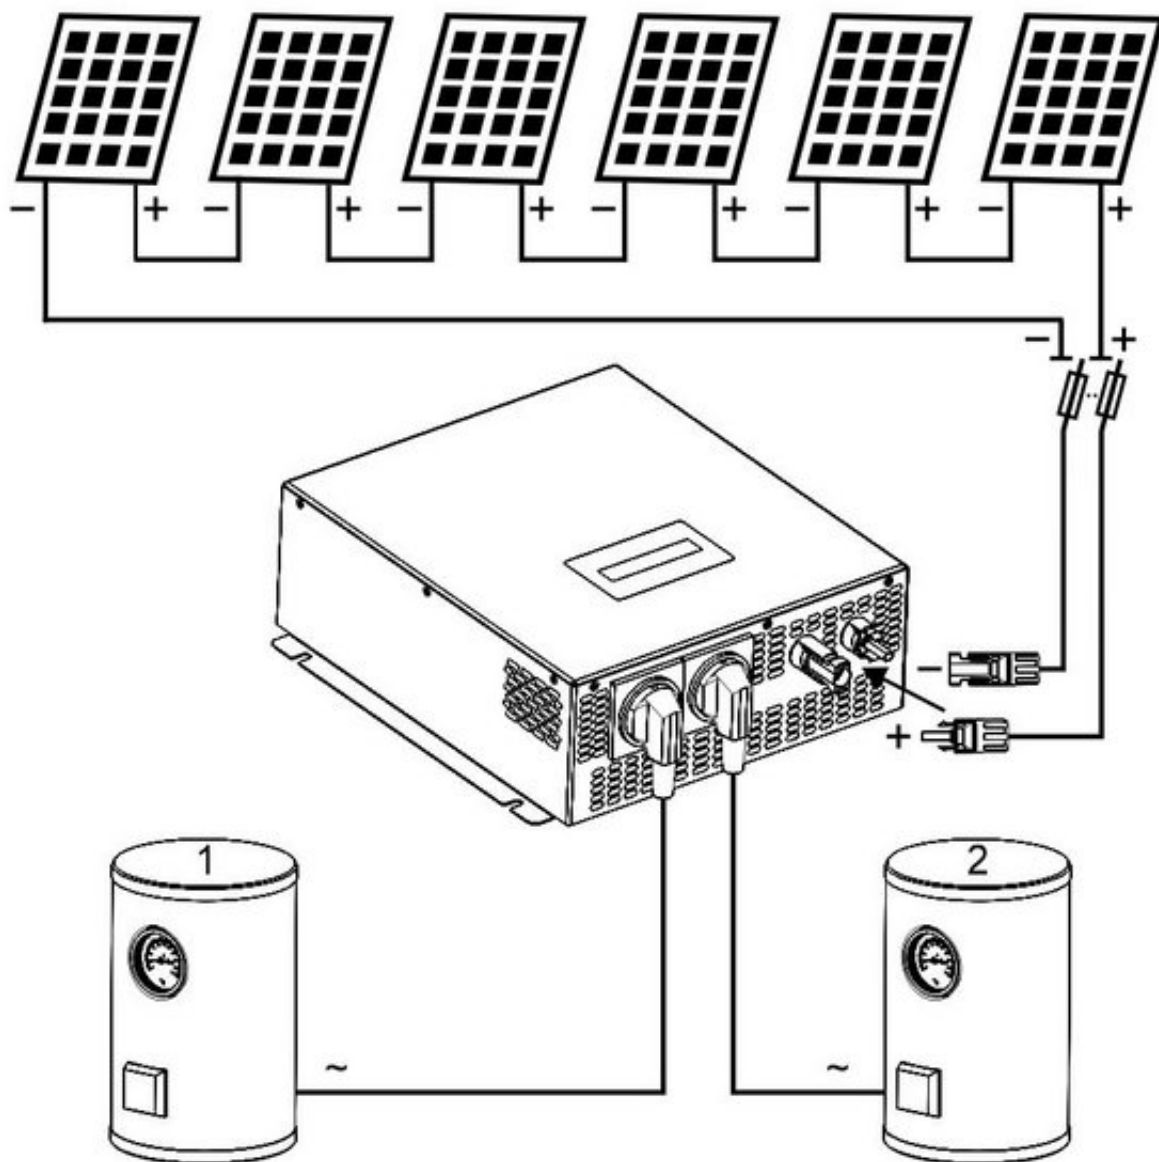

Pozwala to na podłączenie **dwóch urządzeń grzewczych** np. dwóch bojlerów, z których jeden będzie nagrzewany jako pierwszy, a drugi w sytuacji gdy termostat tego pierwszego przerwie odbieranie energii z przetwornicy. Dzięki zaimplementowanej **funkcji MPPT**, przetwornica automatycznie przystosuje się do mocy grzałki i tak ustawi swój punkt pracy, aby energia odbierana z systemu paneli fotowoltaicznych była **maksymalna**.

W tabeli poniżej przedstawiono sposób **doboru optymalnej grzałki** w zależności od mocy i napięcia systemu PV. Dobór optymalnej grzałki **gwarantuje największą skuteczność** sytemu PV do grzania wody.

TYP	Ilość paneli	Napięcie systemu	Moc systemu
MONO			
[V] = 32,9	4	132 [V]	930 [W]
[W] = 310	5	165 [V]	1 163 [W]
η = 75%	6	197 [V]	1 395 [W]
	7	230 [V]	1 628 [W]
	8	263 [V]	1 860 [W]
	9	296 [V]	2 093 [W]

POLI	Ilość paneli	Napięcie systemu	Moc systemu
[V] = 31,1	4	124 [V]	840 [W]
[W] = 280	5	156 [V]	1 050 [W]
η = 75%	6	187 [V]	1 260 [W]
	7	218 [V]	1 470 [W]
	8	249 [V]	1 680 [W]
	9	280 [V]	1 890 [W]

Rezystancja grzałki [Ω]				
52,9	35,3	26,5	21,2	17,6

Moc grzałki dla napięcia 230 [V]					
1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	[W]

327	491	655	818	982	[W]
512	767	1 023	1 279	1 535	[W]
737	1 105	1 473	1 842	2 210	[W]
1 003	1 504	2 005	2 507	3 008	[W]
1 310	1 964	2 619	3 274	3 929	[W]
1 657	2 486	3 315	4 143	4 972	[W]

293	439	585	731	878	[W]
457	686	914	1 143	1 371	[W]
658	987	1 316	1 646	1 975	[W]
896	1 344	1 792	2 240	2 688	[W]
1 170	1 755	2 340	2 925	3 510	[W]
1 481	2 221	2 962	3 702	4 443	[W]

Parametry Inwertera:

Parametry / Nazwa produktu:

SOLARNA PRZETWORNICA NAPIĘCIA ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5 kW PRO

Napięcie wejściowe [VDC]:	120 do 350 (VDC)
Napięcie wyjściowe [VAC]:	120 do 350 (VAC)
Moc maksymalna:	3.5 kW
Funkcja MPPT:	TAK
Połączenie paneli PV:	Szeregowe, lub szeregowo równoległe
Przebieg napięcia na wyjściu:	Modyfikowany sinus
Wyjście VAC Nr 1:	Priorytetowe
Wyjście VAC Nr 2:	Zależne *
Zabezpieczenie pod/nadnapięciowe:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Temperatura pracy:	-25°C ~ +55°C
Sprawność:	>96%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Złącze MC4
Gniazdo wyjściowe 230V:	2 x E (z bolcem)
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary LxWxH [mm]:	320x272x96
Waga [kg]:	4.1 kg

Dane techniczne paneli:	Moc maksymalna Pmpp	455 W
	Dodatnia tolerancja mocy	0-+5W
	Napięcie jałowe Voc	50,17 V
	Prąd zwarcia Isc	11,60 A
	Maksymalne napięcie Vmpp	41,59 V
	Maksymalny prąd zasilania Imp	10,94 A
	Sprawność modułu	20,94%
	Wymiary modułu	2108x1048x35 mm
	Waga	23 kg

Rama	profil z anodyzowanego aluminium, kolor srebrny
Szyba przednia	białe szkło hartowane 3,2mm
Hermetyzacja komórkowa	Octan etylenowo-winyłowy
Warstwa spodnia	film kompozytowy
Ogniwa	monokrystaliczne połówkowe ogniwa słoneczne 9BB
Kable	długość 300 mm, 1x4mm ²
Złącza	Kompatybilny z MC4